


〔エア J.デッキ〕製品一覧

サイズ	色	表面仕上	単体重量(kg/枚)	梱包	重量(kg/箱)
300×300(H50)	サンディー ブラウン	フラット	1.7	段ボール箱 12枚入	20(中身)
		リップ			
	ブラウン	フラット			
		リップ			
	ディープ グレー	フラット			
		リップ			

※数量によっては、特注寸法品も承ります。

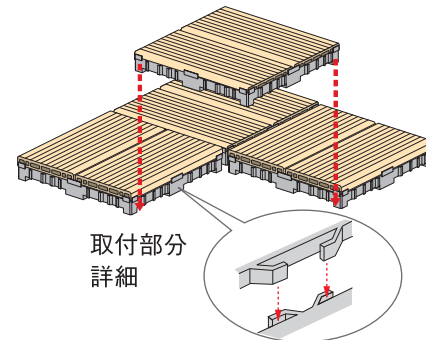

取付部分
詳細

取付要領・特記事項

〈施工上の注意〉

〔エア J. デッキ〕は「施工説明書」に基づいて正しく取り付けてください。取付要領や注意事項を守って頂かない場合、事故や部材の損傷等の問題が生じる事がございますので、ご注意ください。

■適切な施工場所について

- フラットな床面に設置してください。
- 水が溜る場所は避けてください。
- 車庫等の重量物による破損の恐れがある場所は避けてください。
- 階下への避難口の確保に注意してください。

■適切な施工方法

- 施工前には床面の異物を取り除いてください。
- 切断する場合は、裏の固定ビスの位置を外したラインで加工してください。
- デッキ面を縦方向に切断しないでください。
- デッキ材と壁面との間に10mm以上の隙間を空けてください。



(裏面)

■特殊環境

屋上や高層階での強風等による飛散対策が必要となる場合は、事前にご相談ください。

〈三角枠〉

強風による飛散対策等、デッキ小口を隠す必要がある部分に使用します。



(三角枠)

〈ご使用上の注意〉

〔エア J. デッキ〕は木とプラスチックを複合リサイクルして製造した、天然木の風合いを持つ新素材です。腐らず、ひび割れ・トゲ・ささくれもない優れた製品ですが、ご使用上は下記の事項にご注意ください。

- 色調や表面の風合いが製品毎に多少異なる場合がございます。また多少の寸法誤差、形状変化が生じる場合がございます。
- 紫外線によって多少の退色があります。

■デッキ表面が経年的に変化した粉や外部からの汚れによって、衣服等に汚れや色がつく場合があります。

■たき火や花火等は火災の恐れがありますので絶対に行わないでください。

■重量物や先端のどがった物を落とすと、割れや凹みが生じる場合があります。

■夏季の強い直射日光で表面が熱くなる場合があります。

〈お手入れ方法〉

■日ごろは中性洗剤の希釈液を使い、布巾等で表面の模様の方に擦る様に拭いた後、水拭きで仕上げてください。デッキブラシを使用する場合は、過度にこすらない様に注意してください。

■デッキ面に欠けやキズができた場合は、その部位でケガをすることがありますので、サンドペーパー(#24~40)等で鋭利な部位を研磨・除去してください。

■デッキの下に砂や落ち葉が溜ると雨水等が流れにくくなりますので、定期的に点検・掃除を行なってください。



エアワータ・エコロカ株式会社

東日本営業グループ

東京都中央区築地4丁目7番3号 築地ファーストビル9F
〒104-0045
TEL.03-6226-5665 FAX.03-6226-5668


東日本営業グループ(長野) / 製造プラント

長野県長野市若穂保科3440-9
〒381-0102
TEL.026-282-0033 FAX.026-282-0011

西日本出張所

大阪府大阪市西区西本町2丁目3番10号
〒550-0005
TEL.06-6533-1009 FAX.06-6533-1097

循環型社会に対応した製品づくり

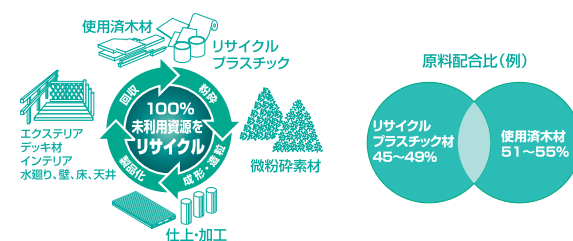

■お問い合わせ・ご用命は

Blank area for contact information.

201707-2TS



2017.07

エア ジェイ. デッキ

Air J. Deck

簡易ジョイント型 システムデッキ

