


標準納まり図1

縦ルーバー

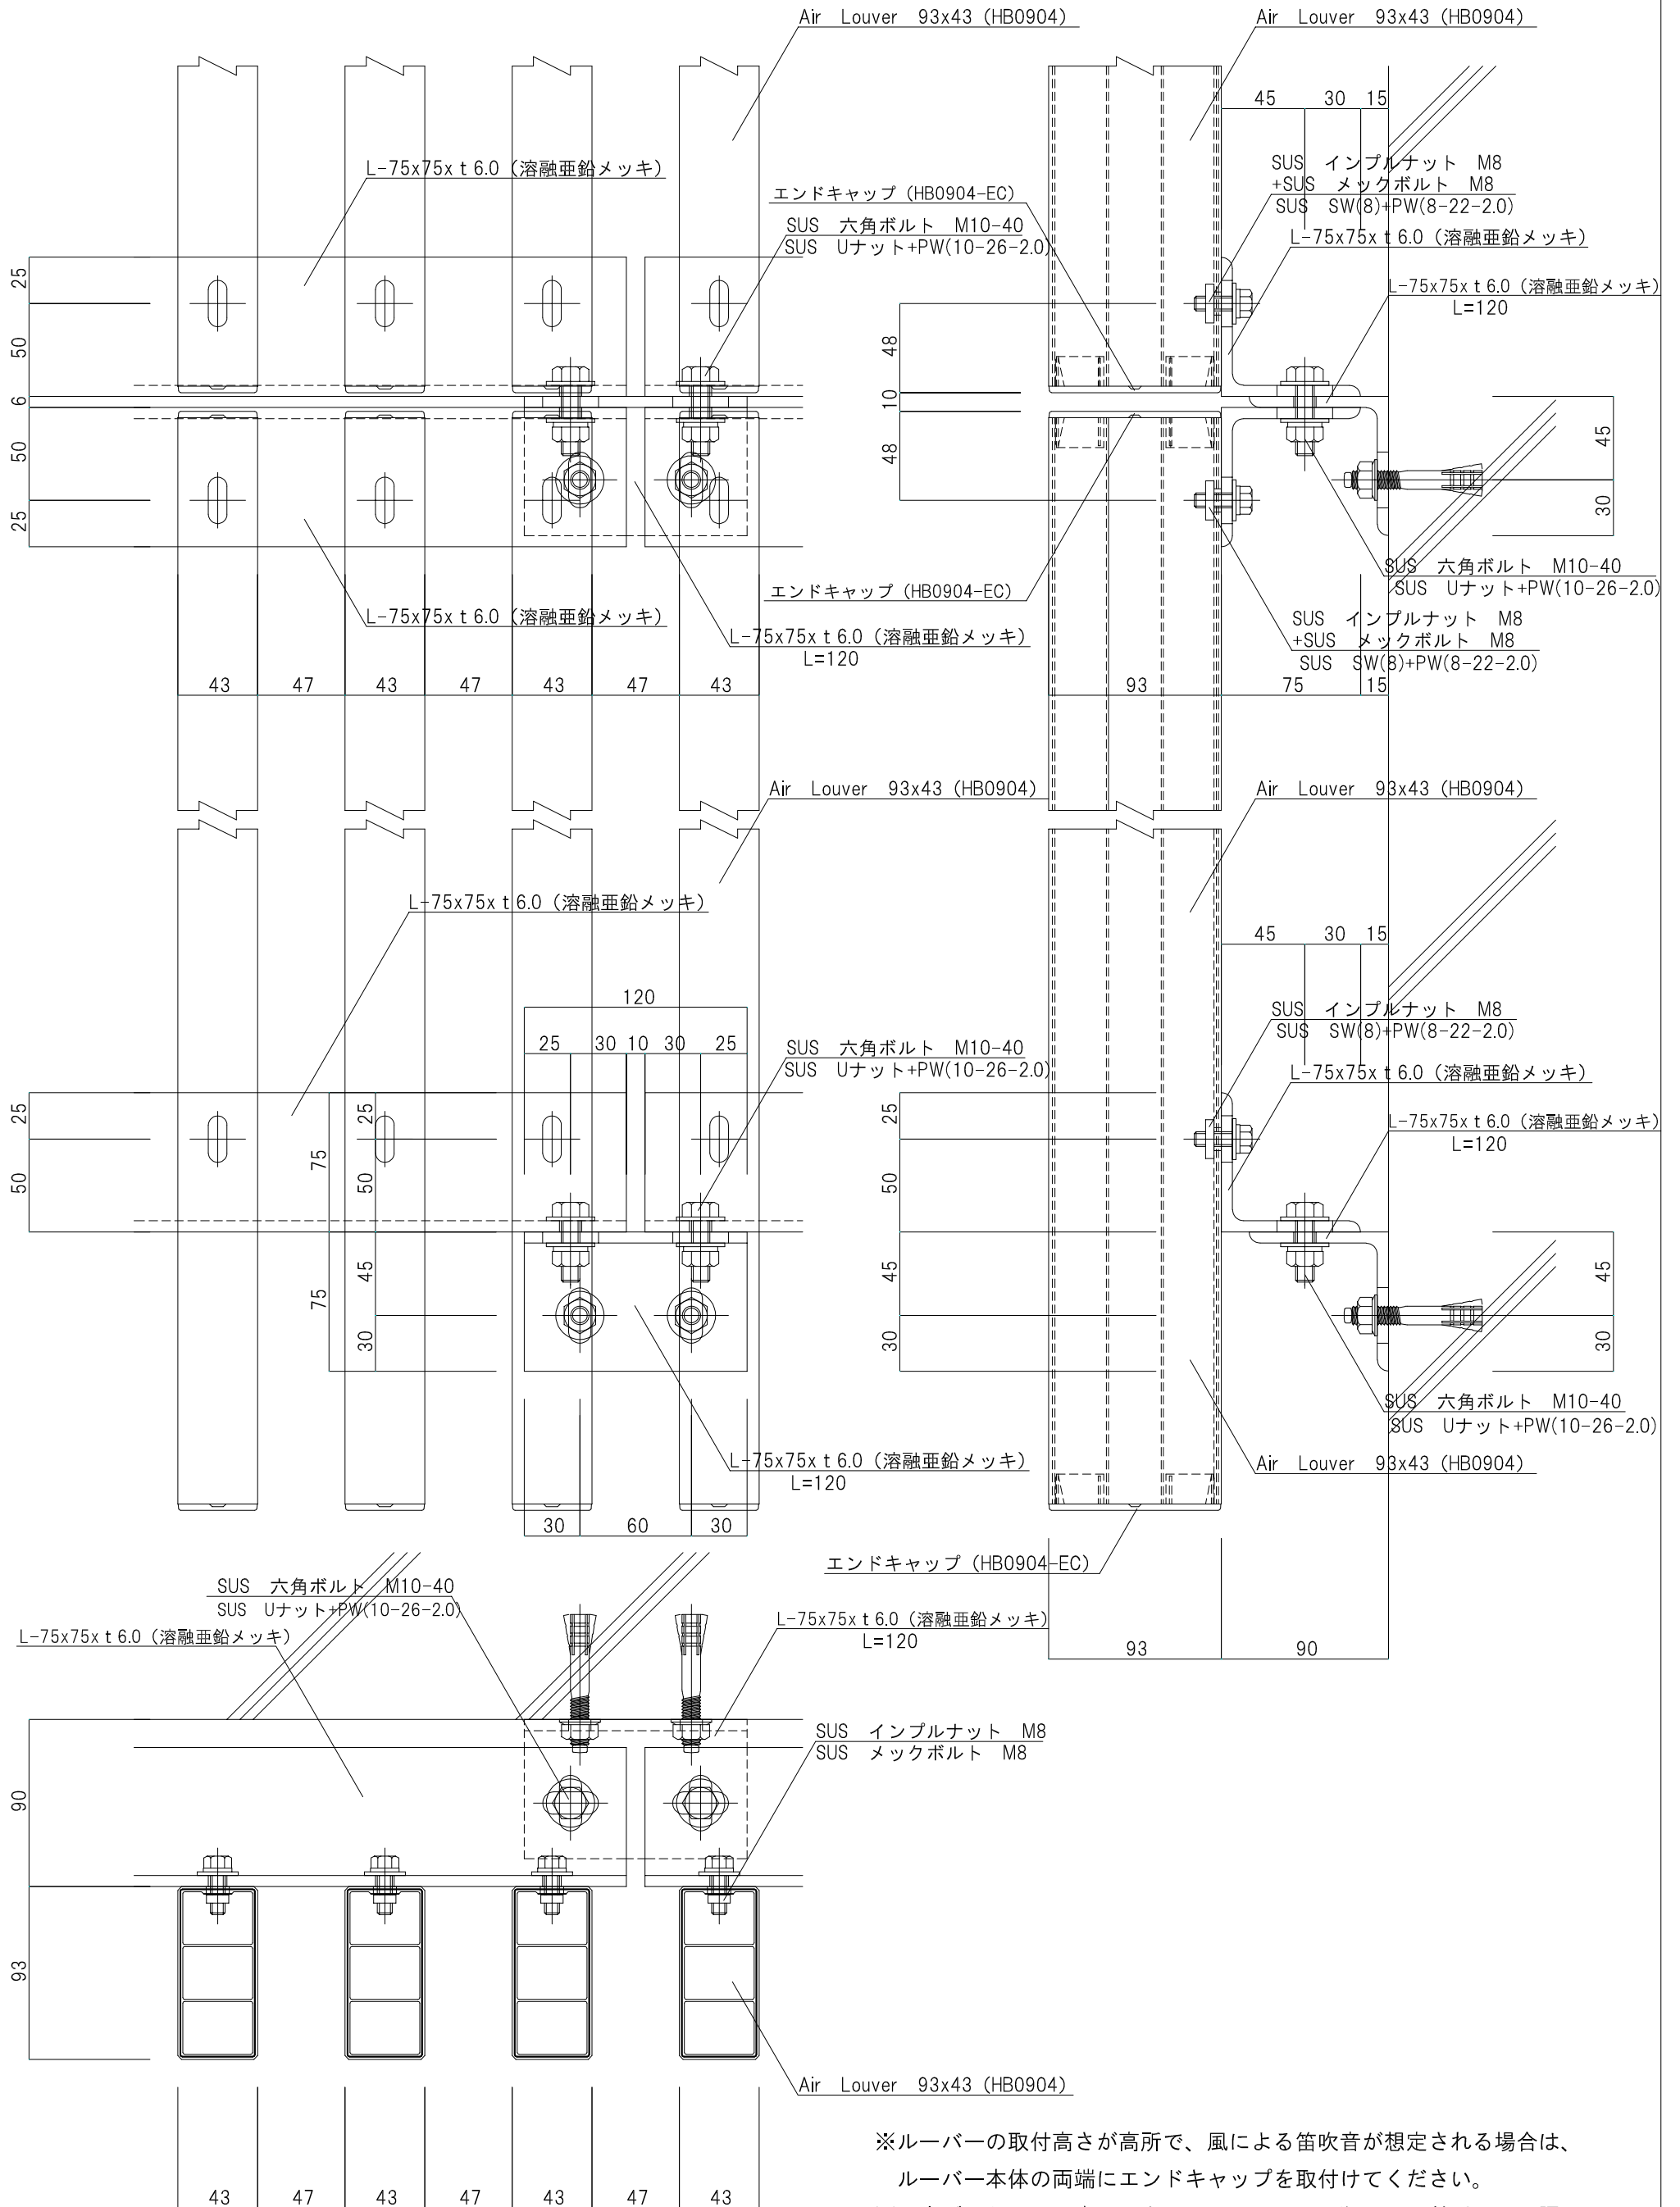

※ルーバーの取付高さが高所で、風による笛吹音が想定される場合は、ルーバー本体の両端にエンドキャップを取付けてください。
 ※一次ブラケット固定アンカーは、ルーバーの断面、取付ピッチ、胴縁ピッチ、胴縁の固定ピッチを考慮して決定してください。